


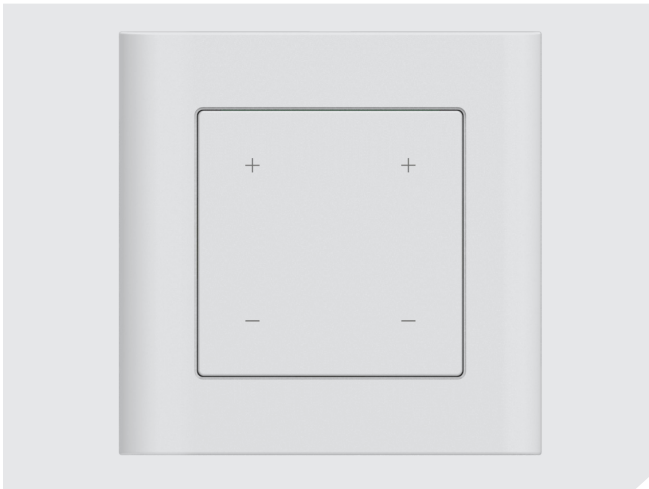

LUPUSEC - LICHTSCHALTER V2

Art. 12072

EAN: 4260195434158

- » Ersetzt Ihren vorhandenen Lichtschalter
- » Steuert maximal 2 Stromkreise
- » Integrierter Dimmer mit horizontaler LED-Anzeige
- » Ermöglicht das Steuern des Lichts über die XT2 Plus Smarthome Alarmanlage

LUPUSEC - Lichtschalter V2



Smarte Beleuchtung!

Ganz einfach mit dem LUPUSEC - Lichtschalter V2

Der Lichtschalter ersetzt Ihren vorhandenen Lichtschalter und ermöglicht so zusätzlich zur herkömmlichen Bedienung eine Integration in das LUPUSEC Smarthome Alarmsystem. Sie können bis zu zwei Lampen (bzw. zwei Stromkreise) an den Lichtschalter V2 anschließen und diese auch dimmen. Eine horizontale LED-Anzeige informiert über den aktuellen Dimmwert. Die linke Seite des Lichtschalters V2, dient als Dimmer für „Stromkreis 1“, mit der rechten Seite können Sie einen 2. Stromkreis bedienen. Einmal mit dem System verbunden, lassen sich alle mit dem jeweiligen Stromkreis verbundenen Verbraucher ein- und ausschalten. Und das nicht nur manuell über den Browser, das Smartphone oder Ihr Tablet, sondern auch automatisiert, zeitgesteuert oder beim Scharf- und Unscharfschalten des Alarmsystems.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



TECHNISCHE DATEN

Maße	ca. 84x84x47,35mm (BxHxT)
Schaltertyp	Single-Pole Schalter für Halogen und dimmbare LED
Sensortyp	Taster
Sabotagekontakt	-
Statusüberprüfung durch die Alarmanlage	Ja
Eingang	230V 60Hz
Ausgang	230V 60Hz
Arbeitstemperatur und max. Luftfeuchtigkeit	-10°C bis 45°C, max. 85% (nicht kondensierend)
Funkfrequenz	2.4 GHz
Funkleistung	max. 100mW(20dBm)
Sendereichweite	ca. 30 bis 100m (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Kommunikationsweise	ZigBee S
Lastart	ohmsche Last
Mögliche Belastung	max. 1200W 2.5A
Dimmertyp	Phasenanschnitt Dimmer
Installationsort	Ersetzt einen bestehenden Lichtschalter
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1 Plus, XT2 Plus, XT4

LIEFERUMFANG

Lichtschalter V2	Handbuch
------------------	----------

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

