LUPUSNETHD - LE940

Art. 10940

- 2 Megapixel Sensor (1600x1200 Pixel @ 15FPS)
- Drahtlose WLAN- und Ethernet-Anbindung
- max. 40 Meter Nachtsichtreichweite
- 3GPP Live-Streaming auf Mobiltelefone
- Bewegungserkennung + Alarmierung
- FTP-Upload auch für Bilddarstellung auf Webseiten
- Kostenlose Pro-Software
- ONVIF Support

HAUPTMERKMALE

Premium 2 Megapixel Videoüberwachung bei Tag und Nacht: Die High End LUPUSNET HD - LE940 wird mit bis zu 1600x1200 Pixel bei 15 FPS und Realtime (30 FPS) bei 720P (HD Ready) Darstellung nahezu jeder Anforderung gerecht. Garantiert wird dies zudem durch ihre hervorragende Ausstattung verbunden mit der vergleichsweise günstigen Preisstruktur und den geringen Installationsaufwand. Die Kamera ist mit Hochleistungs-Infrarot-LEDs ausgestattet und sorgt für eine gestochen scharfe, hochauflösende Nachtsicht von bis zu 40 Metern. Zusammen mit Ihrer wetterfesten Ausführung ist sie die perfekte Lösung für den großflächigen Außeneinsatz. Zudem sorgen die leistungsstarke H.264-Komprimierung, Anbindungsmöglichkeiten über WLAN oder Ethernet, 3GPP Live-Streaming u.v.a.m. für hervorragende Übertragungsleistungen in jedem Netzwerk.

HARDWARE

CPU	ARM 9, 32 bit RISC
RAM	256 MB
Flash	16MB
Bildsensor	1/3.2" (7,9mm) CMOS (2M-Pixel)
Sensitivität	0 lux (IR on)
Unterstützt DC Iris	Ja
I/O	1 Alarmeingang / 1 Alarmausgang
Linsentyp	Vari Focal Auto Iris 3.6~16mm
Lüfter	Integriert, immer an
Mikrofon	Nein
ICR	Ja
LED	56 Unit 5 850 nM infared LED, 10 000hrs
IR Distanz	40m
Video Ausgang	Ja
Strom über Ethernet (PoE)	Nein
Stromverbrauch	DC 12V 730 mA
Wasserresistenz	Wetterfest, IP66
Betriebstemperatur	-20°C ~40°C
Maße	114mm (Ø) x 260mm (D) (mit Sonnendach) 99.mm(Ø) x 225mm (D) (ohne Sonnendach)
Gewicht	1800g

NETZWERK

Netzwerkprotokoll	HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP
Ethernet	10/ 100 Base-T
Wireless	802.11b/g
Sicherheit	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

SYSTEM

Video-Auflösung	1600x1200 @ 15FPS, 1280x1024, 1280x960, 1280x720 @ 30FPS, 800x600, 640x480, 320x240, 176x144
Video-Anpassung	Helligkeit, Kontrast, Schärfe, BLC, Nachtmodus
Triple Streaming	Ja
Screenshots	Ja
Vollbild	Ja
Privacy Mask	Ja
Komperssionsformat	H.264/ M-JPEG / MPEG4 (nur 3GPP)
Video Bitraten Anpassung	CBR, VBR
Bewegungserkennung	Ja, in 3 verschiedenen Bereichen
auslösbare Aktionen	Mail, FTP, Relay
Vor- Nachalarm	Ja, konfigurierbar
Sicherheit	Passwort geschützt
Firmware Upgrade	kann über Webbrowser aktualisiert werden
Mehrbenutzerzugriff	Ja, bis zu 10 können gleichzeitig zugreifen
SD-Kartenaufnahme	Nein
SD-Video Format	nicht verfügbar
Aufnahmen ansehen	nicht verfügbar
Daten löschen	nicht verfügbar

SYSTEMANFORDERUNGEN

Betriebssystem	Windows 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 oder neuer
Hardware empfohlen	Intel Dual Core 1.66G, RAM: 1024MB, Grafikkarte: 128MB
Hardware minimum	Intel-C 2,8G, RAM:512MB, Grafikkarte: 64MB

LIEFERUMFANG

LupusnetHD Netzwerkkameramodell	LE940
Halterung	Inklusive
Netzteil	12V 1A
Software	LupusnetHD Lite
Handbuch	Quick User Manual für Kamera, Benutzerhandbuch für Software und Kamera auf CD

ILLUSTRATION

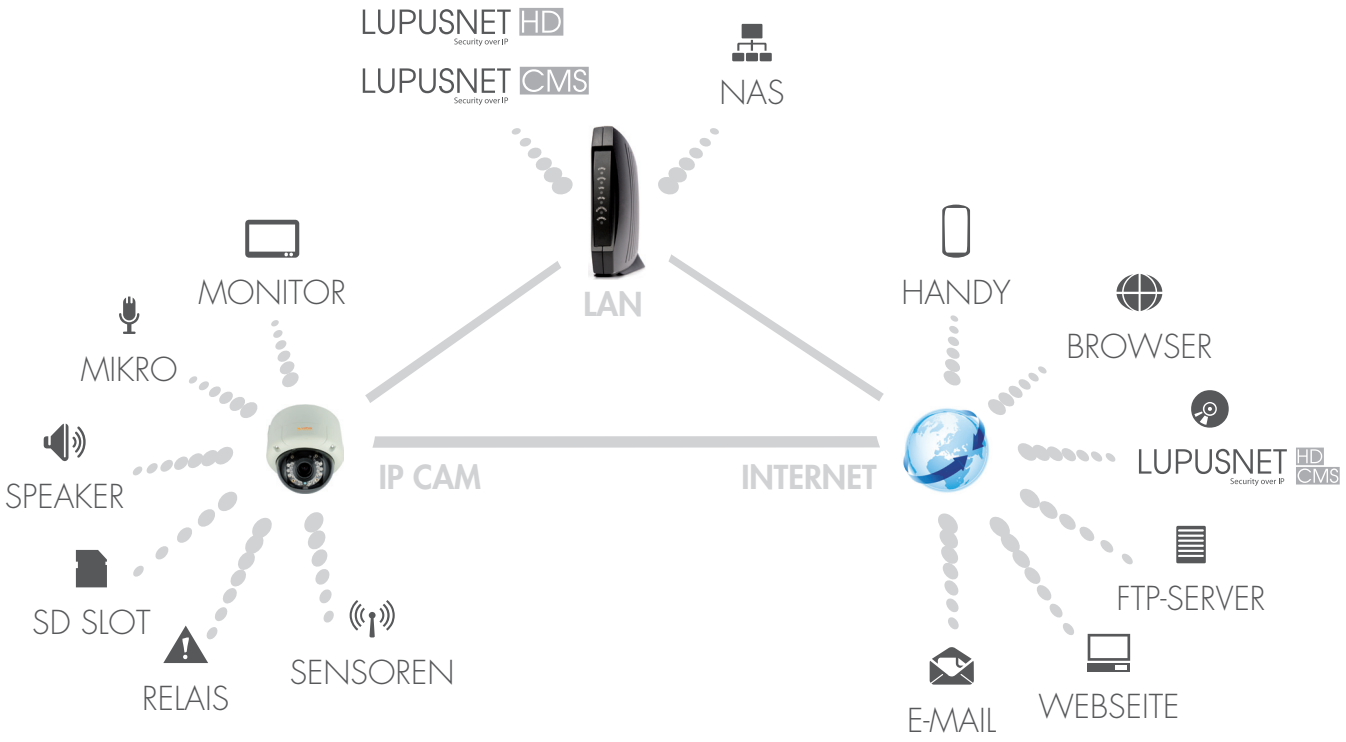

Ihr Partner für LUPUS-Produkte: